

ELECTRON ST – silný a kompaktní

Nový ELECTRON ST je opravdový silák mezi ručními přístroji Leister. Jeho design byl inspirován novou řadou ručních přístrojů TRIAC. Pro uživatele to znamená zdokonalení ergonomie a tím i větší pohodlí při práci. Všechny trysky předchozího modelu jsou plně kompatibilní s novým ELECTRON ST.

Výhody

1



Výkonný:

Díky vynikajícímu výkonu až 3400 W je vhodný pro jakoukoli aplikaci.

2



Perfektní ergonomie:

Lehký, s dvojsložkovou rukojetí, která je téměř o 8 mm užší než u jeho předchůdce.


3



Plynule nastavitelný:

Snadné nastavení teploty vzduchu až do 650 °C.

1

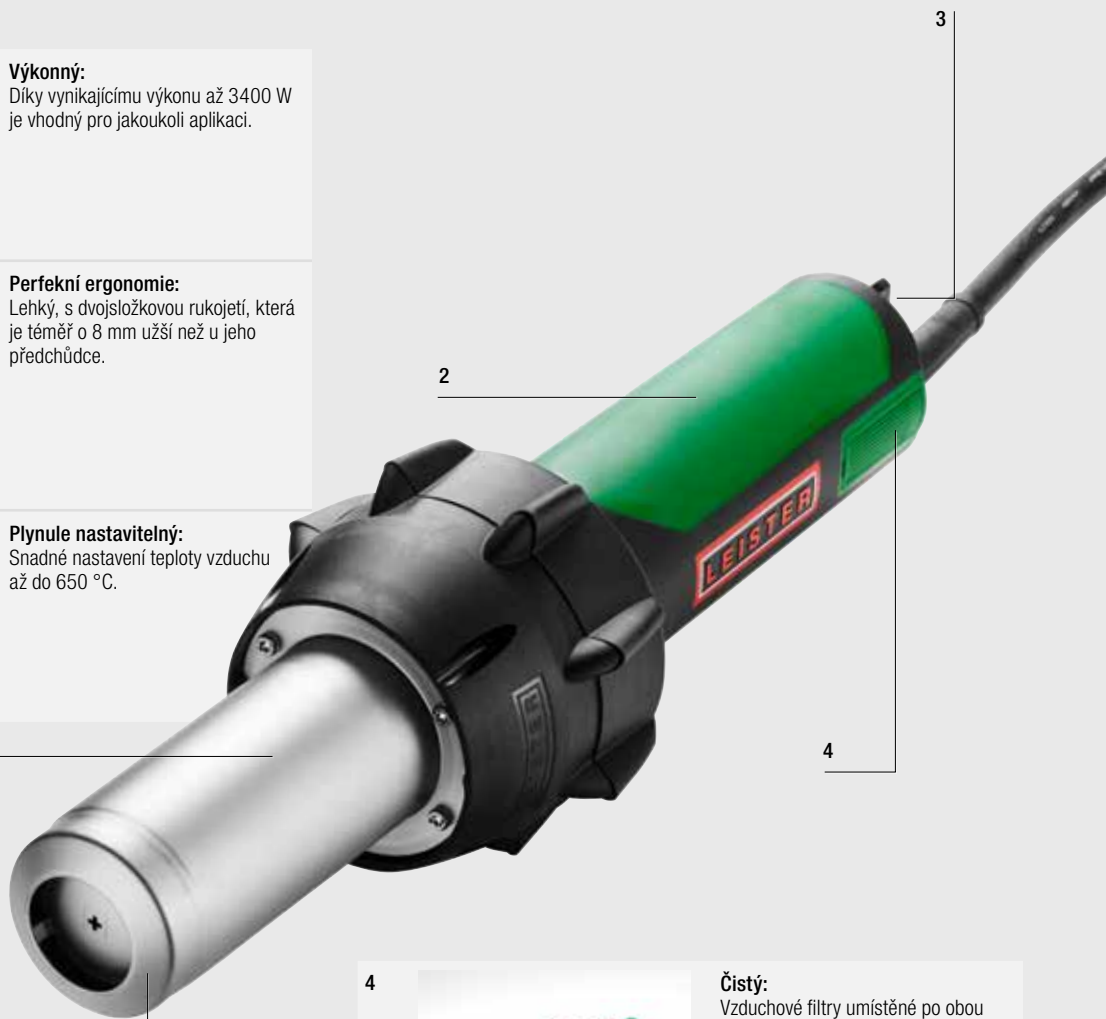

4

4



Čistý:

Vzduchové filtry umístěné po obou stranách lze kdykoli vyjmout a snadno vyčistit.

5



Kompatibilní:

Všchny trysky předchozího modelu jsou plně kompatibilní s novým ELECTRON ST.

5



Smršťování kabelových spojení je jednou z mnoha aplikací, pro které je vhodné použití ELECTRON ST.

Horkovzdušný ruční přístroj

ELECTRON ST



- Vhodný pro práci s bitumenovými pásy
- Nejvýkonnější ruční přístroj značky LEISTER (3400 W)
- Snadné čištění vzduchových filtrů
- Automatické vypnutí motoru při minimální úrovni uhlíků
- Ochrana topného tělesa
- Přepravní box součástí dodávky

Technické údaje

Napětí	V~	230
Frekvence	Hz	50 / 60
Příkon	W	2300 / 3400
Teplota	°C	40 – 650
Průtok vzduchu (20°C)	l/min	320 (750 při max. tepl.)
Statický tlak	Pa	3000
Koncovka pro násuvné trysky	mm	50
Hladina hluku	dB(A)	67
Rozměry (L × Ø)	mm	338 × 90, rukojeť Ø 56
Hmotnost	kg	1.1 (bez kabelu)
Značka shody		CE
Značka schválení		Ⓢ
Třída ochrany II		Ⓜ

Obj. č..

145.567	ELECTRON ST, 230 V / 3400 W
149.673	ELECTRON ST, 230 V / 2300 W

Příslušenství ELECTRON ST

	107.258 107.653	Tryska přepletovací 70 x 10 mm, přímá, pro bitumeny 75 x 2 mm, 20° vyhnutá, pro bitumeny
	151.068	Podpěra pro ELECTRON ST
	107.270	Tryska štěrbinová 150 x 12 mm, přímá
	107.229	Tryska kruhová redukce na Ø 20 mm
	107.331 107.330	Tryska reflektorová zavírací Ø 70 mm x 70 mm Ø 125 mm x 22 mm
	107.327 107.333 106.127	Tryska reflektorová 85 x 85 mm, přímá 130 x 150 mm, přímá Ø 65 mm, přímá
	107.340	Tryska reflektorová U 45 x 250 mm, přímá
	107.346	Zrcadlo svařovací 270 mm, potažené PTFE
	142.281	Tryska štěrbinová se škrabkou 74 x 3 mm
	107.134	Tryska přepletovací 40 x 2 mm, přímá
	160.842	Tryska ochranná vývod vzduchu 44 mm, ochranný kroužek 10 mm
	148.933	Ochrana pro topnou trubku ELECTRON ST
	145.606 149.675	Těleso topné pro ELECTRON ST 230 V / 3300 W 230 V / 2200 W

Obecné příslušenství

36/37

